



EGLISE NOTRE-DAME-DE- LA CONSOLATION CUÉBRIS

L'ÉGLISE DU CASTRUM DE CUÉBRIS

L'église Sainte-Marie est mentionnée dans les sources écrites à partir de 1351, où elle apparaît comme l'église paroissiale du *castrum* (habitat fortifié) de Cuébris. D'après l'analyse de ses murs, elle pourrait avoir été édifiée au milieu ou dans la seconde moitié du 13^e siècle. L'édifice médiéval, non parfaitement orienté, présente une nef de trois travées (parties), prolongée vers le sud-est par un chœur formé d'une abside semi-circulaire précédée d'une très courte travée droite.

L'édifice ne connaît pas de modifications au cours du Moyen Âge si ce n'est peut-être le ménagement d'une porte secondaire dans le mur sud au milieu ou dans la seconde moitié du 14^e siècle.



© C. Poteur

UNE CHAPELLE LATÉRALE AU COUVERTEMENT ORIGINAL

Deux chapelles, de plan quadrangulaire, s'ouvrent au sud dans la deuxième et troisième travées. La chapelle la plus proche du chœur, construite à une date incertaine, au plus tard dans la seconde moitié du 15^e ou au début 16^e siècle, est accessible sous un arc brisé. Son couverture est constituée d'une voûte d'ogives à branches carrées, munie d'une clef cruciforme.

VOÛTE D'OGIVES ET CLÉ DE VOÛTE CRUCIFORME

Une voûte d'ogives est, comme la voûte d'arêtes, constituée de quatre quartiers, mais elle est supportée par deux arcs qui s'entrecroisent, les ogives. Celles-ci servent d'armature à la voûte et allègent la structure en reportant les forces sur les supports et non sur les murs.



© C. Poteur

À QUOI SERVAIT LA PORTE SECONDAIRE ?

Au 14^e siècle, une enceinte fortifiée destinée à protéger l'agglomération, avec une porte, a été accolée contre l'angle sud-ouest de l'église. La porte latérale permettait peut-être, en cas de menace, de laisser fermée la porte principale de l'église donnant sur l'extérieur.



© C. Poteur

DE NOMBREUX REMANIEMENTS AUX 17^e ET 18^e SIÈCLES

C'est au cours des 17^e et 18^e siècles, que la seconde chapelle, de dimension plus réduite, est édifiée. D'autres remaniements interviennent à la même époque. Le couverture médiéval de la nef, probablement en berceau appareillé, est remplacé par une voûte en plâtre et l'abside est surélevée. De nouvelles ouvertures sont percées dans le mur nord et dans le mur-pignon.

Un clocher-tour est érigé contre le mur nord de la nef à la fin du 19^e siècle. Sur celui-ci, on peut observer la date de son achèvement : 1889. Il se substitue sans doute à un ancien clocher dont on ne connaît pas la localisation.

Cherche et trouve !

A quoi vois-tu que l'abside a été surhaussée ?

La corniche servant de solin d'étanchéité est placée nettement plus bas que la toiture actuelle et la portion de mur située au-dessus d'elle n'est pas construite de la même façon que le reste du mur.

NOTRE-DAME DE LA CONSOLATION CUÉBRIS



© Dpt106

L'ÉGLISE DU CASTRUM DE CUÉBRIS

L'église Sainte-Marie a probablement été construite entre 1250 et 1300. On trouve des écrits de l'an 1351 qui la décrivent comme l'église paroissiale du castrum (habitat fortifié) de Cuébris.




VERSION FALC – FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

L'église d'origine présente une nef (partie centrale) de trois parties. La nef est prolongée d'un chœur (espace réservé aux hommes d'église) semi-circulaire.

L'église ne connaît pas de modifications au cours du Moyen Âge si ce n'est l'aménagement d'une porte secondaire dans le mur sud vers l'an 1350.


Au 14e siècle, un mur fortifié destiné à protéger le village a été accolée contre l'angle sud-ouest de l'église. La porte latérale permettait peut-être, en cas de menace, de laisser fermée la porte de l'église qui donne sur l'extérieur.

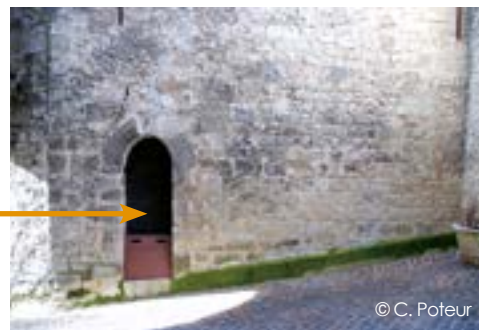

© C. Poteur

UNE CHAPELLE LATÉRALE AU COUVREMENT ORIGINAL

Une voûte d'ogives est constituée de quatre quartiers (comme la voûte d'arêtes), mais elle est supportée par deux arcs qui s'entrecroisent : les ogives.

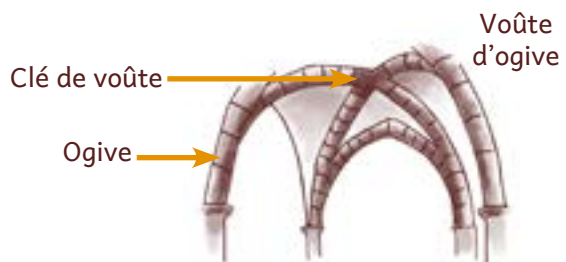

Le bloc, placé à leur intersection, s'appelle la clé de voûte. Il est ici cruciforme (en forme de croix). Cette voûte date certainement de la fin du Moyen Âge.



Les ogives servent à alléger la structure en reportant les forces sur les supports et non sur les murs.

DE NOMBREUX REMANIEMENTS APRÈS LE MOYEN ÂGE



La seconde chapelle est édifée entre l'an 1600 et 1800. L'abside est également surélevée.

A la même époque, des ouvertures sont percées dans certains murs.



Un clocher-tour est érigé contre le mur nord de la nef vers 1889.



Pour plus d'informations sur cet édifice et ceux de l'itinéraire du patrimoine roman des Préalpes d'Azur, scannez ce Qrcode :

Faites-nous part de vos observations sur l'accessibilité et sur ce FALC. (contact@pnr-prealpesdazur.fr)
Nous actualiserons l'information en ligne !



Création graphique : lum-n.fr